











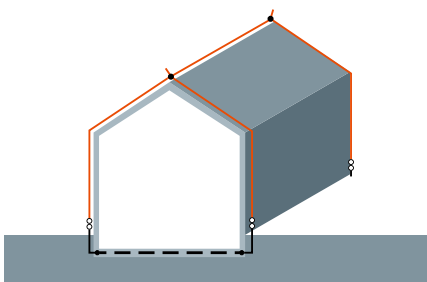

TUTTO SUGLI SPD

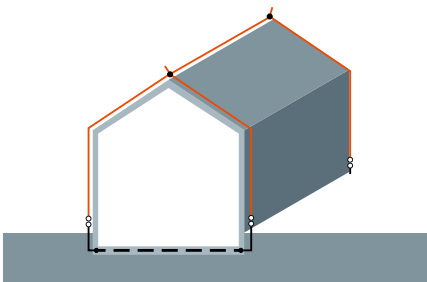RAPIDA GUIDA ALLA SCELTA

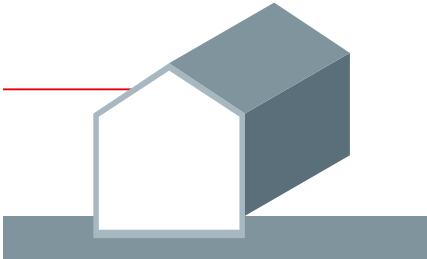

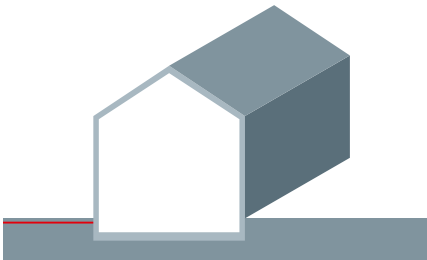Identificazione della struttura da proteggere		Art.	Descrizione	Foto prodotto
 <p>Struttura dotata di LPS I-II livello</p>	400 Volt 3P+N	951 310 oppure 3x961 200 1x961 180	DEHNventil M TT 255 oppure 3x DEHNvenCI 1 255 1x DEHNgap M 1 255	
	230 Volt 1P+N	951 110 oppure 1x961 200 1x961 180	DEHNventil M TT 2P 255 oppure 1x DEHNvenCI 1 255 1x DEHNgap M 1 255	
 <p>Struttura dotata di LPS III-IV livello</p>	400 Volt 3P+N	941 310	DEHNshield DSH TT 255	
	230 Volt 1P+N	941 110	DEHNshield DSH TT 2P 255	
 <p>Struttura rurale con linea di alimentazione aerea in accordo alla 64-8 V5</p>	400 Volt 3P+N	941 316	DEHNshield DSH B TT 255 Basic	
	230 Volt 1P+N	941 116	DEHNshield DSH B TT 2P 255 Basic	
 <p>Struttura urbana con linea di alimentazione interrata</p>	400 Volt 3P+N	952 341	DEHNgard DG M TT ACI 275	
		952 310	DEHNgard DG M TT 275	
		900 456	DEHNgard DG TT 20 340 (esecuzione monoblocco)	
	230 Volt 1P+N	952 121	DEHNgard DG M TT 2P ACI 275	
		952 110	DEHNgard DG M TT 2P 275	
		900 451	DEHNgard DG TT 2P 20 340 (esecuzione monoblocco)	

TUTTO SUGLI SPD

RAPIDA GUIDA ALLA SCELTA



Identificazione della struttura da proteggere		Art.	Descrizione	Foto prodotto
 <p>Protezione utenze terminali</p>	400 Volt 3P+N	953 400	DEHNrail DR M 4P 255 (esecuzione da barra DIN)	
	230 Volt 1P+N	953 200	DEHNrail DR M 2P 255 (esecuzione da barra DIN)	
924 389		DEHNflex DFL A 255 (esecuzione libera)		
 <p>Linea Telefonica</p>	Doppino analogico, ADSL FTTC/VDSL	920 300 920 211	Elemento base BLITZDUCTOR BXT BAS Modulo di protezione BLITZDUCTOR BXT ML2 B 180	
 <p>Impianto TV/SAT</p>	Cavo coassiale Coax	909 703	DEHNgate DGA FF TV (ad una via)	
		909 706	DEHN DGA FF5 TV (a 5 vie)	
 <p>Impianto Fotovoltaico</p>	lato DC fino a 1000 Volt	952 510	DEHNguard DG M YPV SCI 1000 (con fusibile integrato e cartuccia estraibile)	
		950 530	DEHNguard DG YPV SCI 1000 (monoblocco con fusibile integrato)	
	lato DC fino a 1200 Volt	952 565	DEHNguard DG M YPV 1200 FM (senza fusibile integrato e cartuccia estraibile)	
 <p>Rete dati e PoE++</p>	RJ45 PoE++	929 126	<u>CAT.5:</u> DEHNpatch DPA M CLD RJ45B 48	
		929 121	<u>CAT.6:</u> DEHNpatch DPA M CLE RJ45B 48	
		929 221	DEHNpatch DPA CLE IP66 (esecuzione outdoor IP66)	
 <p>Corpi illuminanti a LED</p>	230 Volt 1P+N	S10407	Morsettiera da palo con SPD Tipo 2, per impianti classe isolamento. III	
		900 448	DEHNcord DCOR L 2P 275 SO IP (esecuzione outdoor IP65)	