














TUTTO SUGLI SPD

RAPIDA GUIDA ALLA SCELTA



Identificazione della struttura da proteggere		Art.	Descrizione	Foto prodotto
 <p>Edificio dotato di LPS I-II livello</p>	400 Volt 3P+N	TIPO 1+2+3 954 315	DEHNventil M2 TT 255 FM	
		TIPO 1+2 3x 961 200 1x 961 180	3x DEHNvenCI 1 255 1x DEHNgap Maxi 1 255 (con protezione integrata)	
 <p>Edificio dotato di LPS I-II livello</p>	230 Volt 1P+N	TIPO 1+2+3 954 115	DEHNventil M2 TT 2P 255 FM	
		TIPO 1+2 1x 961 200 1x 961 180	1x DEHNvenCI 1 255 1x DEHNgap Maxi 1 255 (con protezione integrata)	
 <p>Edificio dotato di LPS III-IV livello</p>	400 Volt 3P+N	TIPO 1+2 941 310	DEHNshield TT 255	
	230 Volt 1P+N	TIPO 1+2 941 110	DEHNshield TT 2P 255	
 <p>Struttura rurale con linea di alimentazione aerea in accordo alla 64-8 V5</p>	400 Volt 3P+N	TIPO 1+2 941 316	DEHNshield B TT 255 FM (esecuzione Basic)	
	230 Volt 1P+N	TIPO 1+2 941 116	DEHNshield B TT 2P 255 FM (esecuzione Basic)	
 <p>Struttura urbana con linea di alimentazione interrata</p>	400 Volt 3P+N	TIPO 2 952 341	DEHNguard M TT ACI 275 FM (con protezione integrata)	
		TIPO 2 952 310	DEHNguard M TT 275 FM	
		TIPO 2 900 456	DEHNguard TT 20 340 (esecuzione monoblocco)	
	230 Volt 1P+N	TIPO 2 952 121	DEHNguard M TT 2P ACI 275 FM (con protezione integrata)	
		TIPO 2 952 110	DEHNguard M TT 2P 275 FM	
		TIPO 2 900 451	DEHNguard TT 2P 20 340 (esecuzione monoblocco)	

Protezione da sovratensioni
Protezione da fulmini
Antinfortunistica
DEHN protects.

DEHN ITALIA S.p.A.






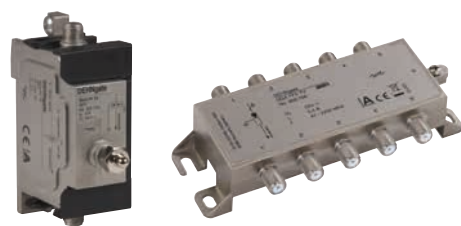






Via G. di Vittorio 1/b
 I-39100 Bolzano
 Italy

Tel. 0471 561300
 info@dehn.it
 www.dehn.it

TUTTO SUGLI SPD

RAPIDA GUIDA ALLA SCELTA



Sistema da proteggere	Tensione	Art.	Descrizione	Foto prodotto
 Protezione utenze terminali	400 Volt 3P+N	TIPO 3 953 400	DEHNrail M 4P 255 (esecuzione da barra DIN)	
	230 Volt 1P+N	TIPO 3 953 200	DEHNrail M 2P 255 (esecuzione da barra DIN)	
		TIPO 3 924 389	DEHNflex A 255 (esecuzione libera)	
 Protezione linea telefonica	Doppino analogico/ fibra misto rame	927 210	BLITZDUCTOR connect ML2 B 180 (esecuzione da barra DIN)	
		922 220	DEHNbox TC B 180 (per montaggio a parete)	
 Impianto TV/SAT	Cavo coassiale Coax	909 703	DEHNgate FF TV (ad una via)	
		909 706	DEHN FF5 TV (a 5 vie)	
 Impianti fotovoltaici	Lato DC	952 510	DEHNguard M YPV SCI 1000 (con protezione integrata)	
		952 565	DEHNguard M YPV 1200 FM	
		950 530	DEHNguard YPV SCI 1000 (esecuzione compatta)	
 Rete dati e PoE++	RJ45 PoE++ 4PPoE	929 121	CAT6 DEHNpatch M CLE RJ45B 48 (classe E fino a 250 MHz)	
		929 161	CAT6A DEHNpatch CL8 EA 4PPOE (classe E _A fino a 500 MHz)	
 Corpi illuminanti a LED	230 Volt 1P+N	900 448	DEHNcord L 2P 275 SO IP (esecuzione outdoor IP65)	

Protezione da sovratensioni
Protezione da fulmini
Antifortunistica
DEHN protects.

DEHN ITALIA S.p.A.

Via G. di Vittorio 1/b
 I-39100 Bolzano
 Italy

Tel. 0471 561300
 info@dehn.it
 www.dehn.it